


NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

**Leia e siga corretamente as
instruções de montagem
e segurança.**

Kit Manutenção de Piscinas de Luxo

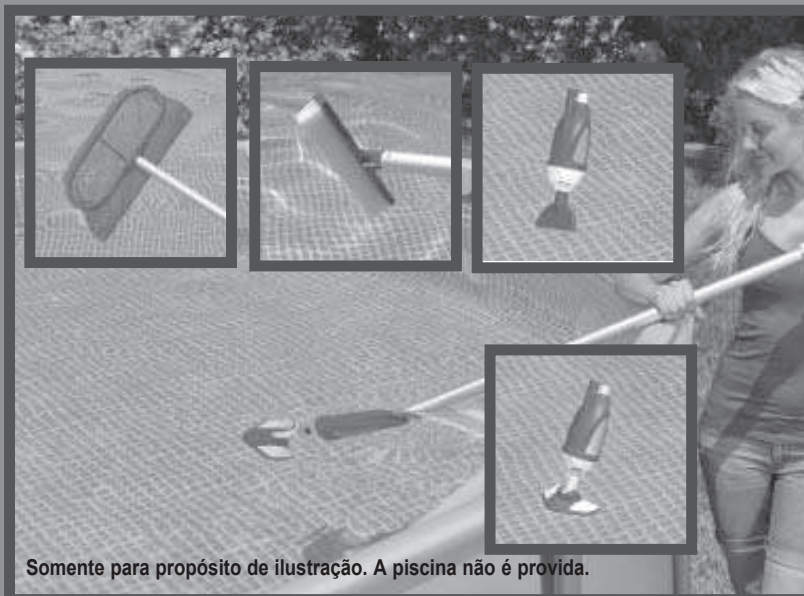

Somente para propósito de ilustração. A piscina não é provida.

Não esqueça de experimentar outros tipos de produtos Intex: Piscinas, Acessórios para Piscinas, Piscinas Infláveis e Playgrounds, Colchões e Botes disponíveis nas principais lojas de varejo ou visite a nossa página na internet. Devido a uma política de melhoria contínua dos produtos, a Intex se reserva o direito de alterar as especificações e aparência, o que pode resultar em atualizações para o manual de instruções, sem aviso prévio.



©2017 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
- Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle
Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous
licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in
einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co.
Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed
in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der
Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

174-*B*-R0-1805

TABELA DE CONTEÚDOS

Avisos.....	3
Referencias das Partes.....	4
Instruções de montagem do Aspirador para Piscina.....	5-8
Instruções de funcionamento do Aspirador para Piscina.....	9
Instruções de Montagem, funcionamento e de armazenagem por longo período da Peneira portátil.....	10

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia e siga corretamente as instruções de montagem e segurança.



AVISOS

- Não permitir que crianças usem este produto. Somente deve ser usado por adulto.
- Não opere a bomba enquanto a piscina estiver em uso.
- Sucção forte. Mantenha as mãos e os cabelos distantes da abertura da sucção do aspirador quando a bomba filtro estiver funcionando.
- Desligue ou desconecte a bomba filtro antes de efetuar ajustes, limpeza, manutenção, remover ou alterar componentes.
- Remova todos os itens de manutenção quando a piscina estiver em uso.
- Mantenha o cabo de alumínio longe de qualquer cabo elétrico.

NÃO SEGUIR ESTES AVISOS PODE RESULTAR EM DANOS A PROPRIEDADE, CHOQUES ELÉTRICOS, COMPLICAÇÕES OU OUTROS SÉRIOS FERIMENTOS, AFOGAMENTOS OU MORTE.

Todas as normas de seguridade não estão incluídas somente as comuns. Use o sentido. Faça da sua piscina um centro de divertimento livre de acidentes.


Capacidade de filtragem da Bomba Filtro:
800 – 4000 galões/hora (3028 – 15140 litros/hora)

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Página 3

REFERENCIA DAS PARTES

Antes de proceder al montaje del producto tómese unos minutos para familiarizarse con las piezas.

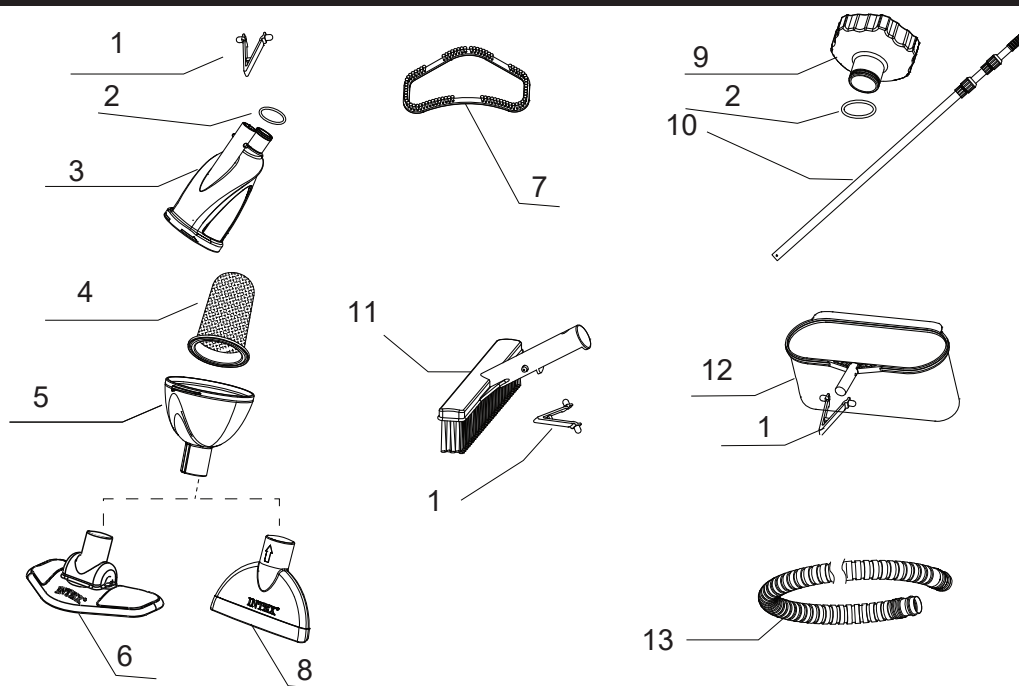

COMUM	DESCRIÇÃO	QTDE	PEÇA DE REPOSIÇÃO N°
1	CLIP PARA TRAVAR (PRÉ-INSTALADO EM 3, 11 & 12)	3	10794
2	ANEL DE VEDAÇÃO DA MANGUEIRA (PRÉ-INSTALADO EM 3 & 9)	2	10134
3	CORPO DO ASPIRADOR (CLIP PARA TRAVAR E ANEL DE VEDAÇÃO DA MANGUEIRA INCLUSOS)	1	11431A
4	DEPÓSITO DE SUJEIRA	1	10788A
5	TAMPA DO CORPO DO ASPIRADOR	1	11443
6	ASPIRADOR (ESCOVA INCLUÍDO)	1	11445A
7	ESCOVA	1	11446A
8	BICO RETO DO ASPIRADOR	1	11444A
9	ADAPTADOR (ANEL DE VEDAÇÃO DA MANGUEIRA INCLUSO)	1	11447A
10	CABO TELESCÓPICO DE ALUMÍNIO	1	10798A
11	CABEÇA DA ESCOVA (GRAMPO INCLUÍDO)	1	11073A
12	PENEIRA (GRAMPO INCLUÍDO)	1	10796A
13	MANGUEIRA DO ASPIRADOR	1	10797

NOTA: Desenhado somente para propósito de ilustração. Talvez não reflète o produto atual. Não é escala.


GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Página 4

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


1

Insira o saco de sujeira (4), no corpo do aspirador (3).

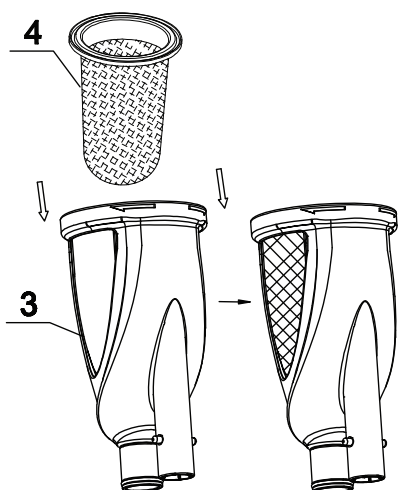

2

Instale a tampa do corpo do aspirador (5) no corpo do aspirador (3). Vire a tampa (5) em sentido horário para travá-la de forma segura no corpo do aspirador (3).

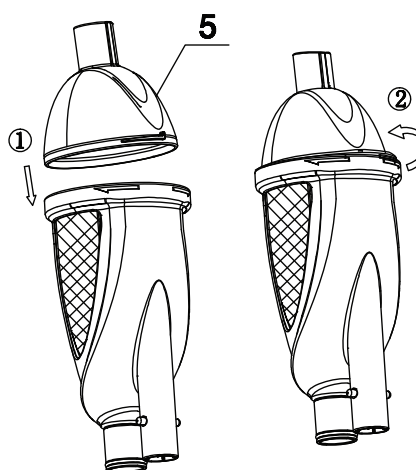


3

Fixe o acessório/cabeça de limpeza desejada na tampa do corpo do aspirador:

- Use o bico reto do aspirador (8) para pegar as partículas pesadas e/ou grandes, como areia, pedras, etc, e também para manusear nos cantos da piscina.
- Use a cabeça da escova do aspirador (6) para pegar a sujeira mais finas e/ou menores, tais como poeira e algas mortas no fundo do fundo da piscina.

Nota: Certifique-se de que a ponta da tampa do corpo do aspirador (5) encontre encaixe no bico reto ou na cabeça da escova do aspirador.

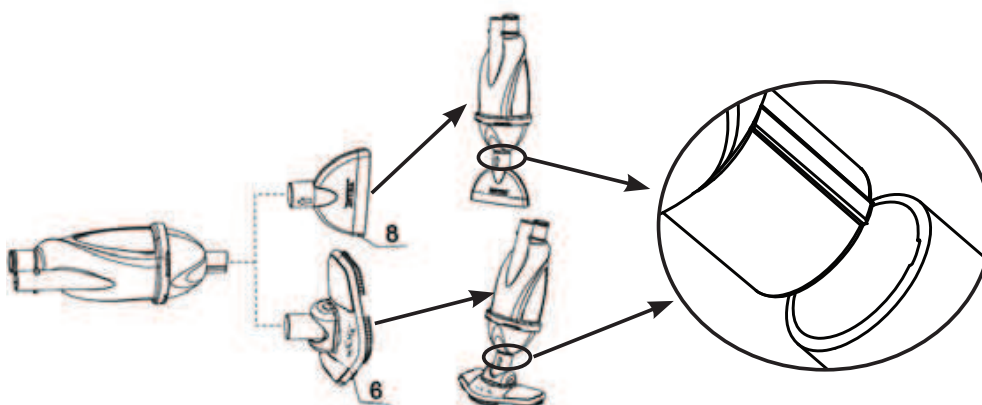


GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (continuação)


4

Fixe uma das extremidades da mangueira do aspirador (13) no corpo do aspirador (3). Verifique se a extremidade da mangueira do aspirador está cobrindo o anel de vedação da mangueira (2) no corpo do aspirador.

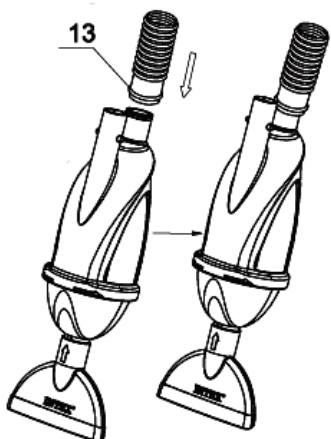

5

Aperte os cliques para travar (1) e fixe o cabo telescópico de alumínio (10) no corpo do aspirador (3). Certifique-se de que o cabo esteja bem preso, verificando os cliques para travar dentro dos furos pré-perfurados. Ajuste o comprimento do cabo destravando, estendendo e travando cada seção conforme desejado.

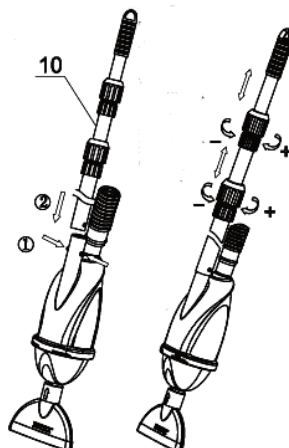

6


Conexão da entrada da mangueira

Conexão da saída da mangueira

Parede Interna Da Piscina

Conector Do Coador

Grade Do Coador

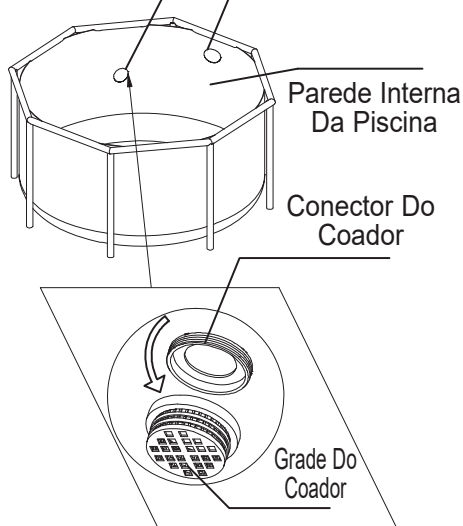

7

Rosquei o adaptador (9) ao conector do coador, do lado de dentro da piscina.


Conexão da entrada da mangueira

Conexão da saída da mangueira

Parede Interna Da Piscina

Conector Do Coador

Parede Interna Da Piscina

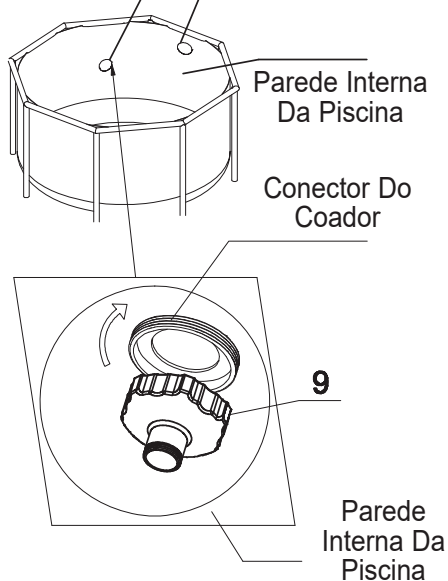


GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Página 6

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (continuação)


8

Coloque o produto inteiramente montado na água.

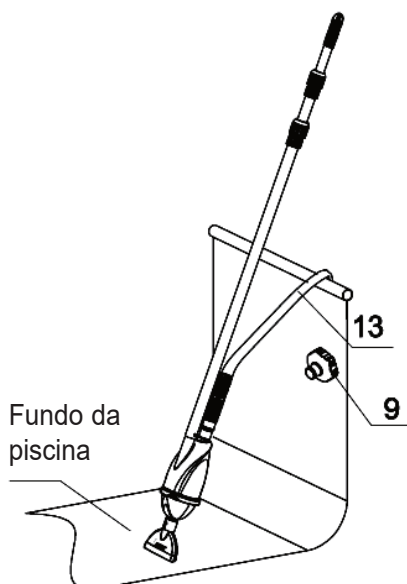


9

Encher a mangueira do aspirador (13) com água, submergindo a mangueira para a água remover lentamente todo o ar aprisionado na mangueira. **DICAS:** Comece da extremidade mais próxima do aspirador, submergindo a mangueira do aspirador verticalmente na água, seção por seção.

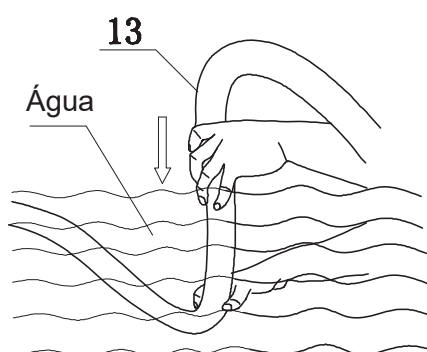


10

Quando a mangueira do aspirador (13) estiver cheia, a água vai fluir a partir da outra extremidade da mangueira.

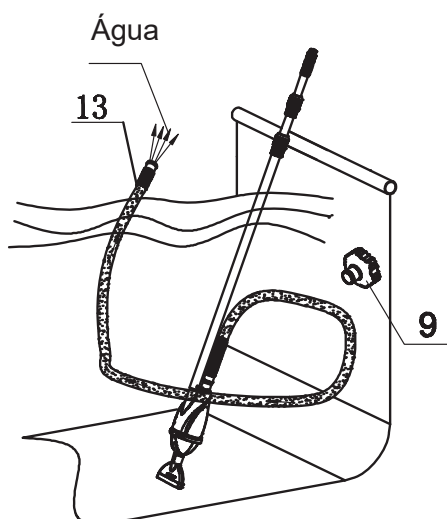

11

Conecte rapidamente a outra extremidade da mangueira do aspirador (13) cheia de água ao adaptador (9).

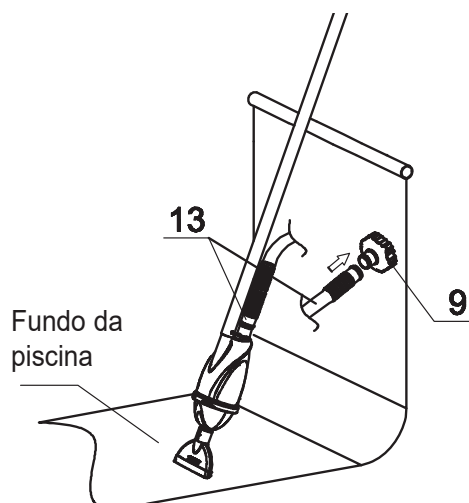

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (continuação)


12

Ligue a bomba. Para eliminar o ar preso na mangueira ou no sistema da bomba, gire a válvula de liberação do ar (se houver) 1-2 vezes para permitir que o ar escape. Consulte o manual do proprietário da bomba para mais detalhes. **IMPORTANTE:** Nunca utilize a bomba seca, pois o motor pode superaquecer e danificar a bomba. Mantenha o aspirador abaixo da água durante todo o tempo de uso, ou o ar vai entrar na mangueira, fazendo com que a bomba funcione a seco, danificando a bomba.

IMPORTANTE

- Libere todo o ar das mangueiras e da bomba filtro antes de usar.
- Mantenha o aspirador abaixo da água durante todo o tempo de uso.
- Remova o aspirador montado, mangueira e adaptador, e substitua a grade do coador quando a bomba filtro estiver funcionando sozinha e quando a piscina não estiver em uso.
- Verifique e esvazie o saco de sujeira regularmente durante e após cada utilização.


Agora o aspirador para piscina está pronto para ser usado.

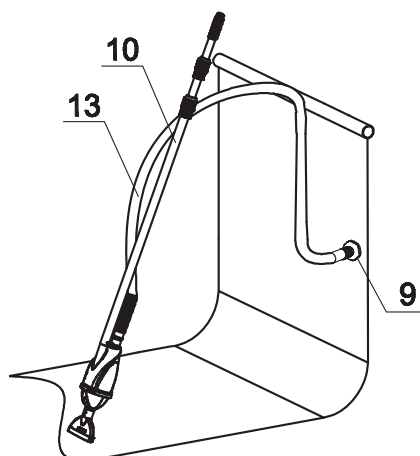

13

Se o saco de sujeira (4) estiver cheio e com sucção fraca quando estiver aspirando, desligue a bomba e traga o aspirador montado para fora da água. Esvaziar o saco de sujeira, invertendo os passos do 1 ao 3. Verifique se o saco de sujeira e o aspirador estão limpos antes de substituir os componentes de volta. Repita os passos 1-3 para substituir todos os componentes de volta.

NOTA: Se a sucção estiver fraca e o saco de sujeira estiver limpo, verifique se a bomba está funcionando, e se não há nenhum bloqueio e/ou ar preso ao longo da circulação da água.



INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO ASPIRADOR PARA PISCINA


1. A bomba do filtro é um sistema impermeável. Para eliminar o ar preso na mangueira ou na bomba, gire a válvula de liberação do ar (se houver) 1-2 voltas em um movimento anti-horário para abrir a válvula. Consulte o manual do proprietário da bomba para mais detalhes.
2. Quando a água começar a sair da válvula de liberação do ar, parafuse novamente a válvula de liberação do ar. Não aperte demasiadamente a válvula.
3. Conecte a bomba filtro na tomada elétrica e ligue a bomba.
4. Mova suavemente o aspirador para piscina em todo o fundo da lona da piscina até limpar toda sujeira.

IMPORTANTE

Se houver caso de baixa sucção, verifique se todo o ar foi removido da mangueira. Se você ainda tiver problema de sucção fraca, consulte o Guia de localização de defeitos para sua bomba filtro em "Bomba filtro não está bombeando a água ou fluxo está muito lento". Além disso, verifique se o saco de sujeira e cartucho da bomba filtro estão limpos.


5. Certifique-se que a bomba filtro está desligada e desconectada da tomada elétrica. Remova o aspirador da piscina.
6. Para desmontar o aspirador, use as instruções de montagem inversamente. É necessário limpar o depósito de sujeira.
7. Guarde o aspirador para piscina em lugar seguro.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E FUNCIONAMENTO DA PENEIRA PORTÁTIL

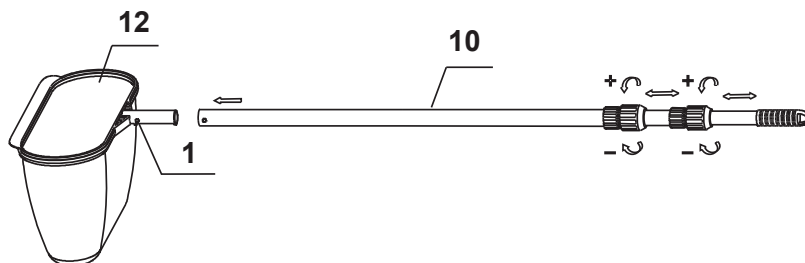

1. A Peneira portátil usa o mesmo tratamento do aspirador de piscinas.
2. A rede da peneira (12) possui uma mola plástica que conecta ao cabo. Alinhe a mola de plástico localizada dentro da rede com as perfurações no cabo. Suavemente aperte as extremidades da mola plástica para que o cabo deslize sobre a rede e as molas se encaixem nas perfurações do cabo.
3. Suavemente varra a superfície da piscina com a peneira removendo as folhas flutuantes, etc.

MONTAGEM DO CABO NA ESCOVA & INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

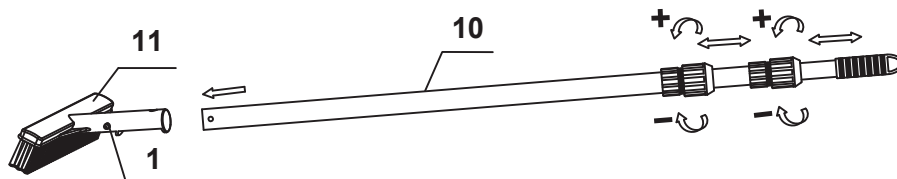

1. A escova usa o mesmo cabo do aspirador de piscina.
2. A cabeça da escova (11) possui um pino de encaixe de plástico que se encaixa no final do cabo. Alinhe o pino de encaixe de plástico localizado dentro da cabeça da escova com os buracos do cabo. Aperte levemente as extremidades do pino de encaixe de plástico para que o cabo deslize para dentro da cabeça da escova e dê um estralo quando encaixar.
3. Varra levemente em volta e o fundo da lona da piscina até que esteja livre de sujeiras.

GUARDANDO POR LONGO PERÍODO

1. Certifique-se que a bomba filtro está desligada e desconectada da tomada elétrica.
2. Use as instruções de montagem inversa para desmontar a peneira de superfície, aspirador de piscina ou cabo da peneira ou escova do kit limpeza.
3. Limpe e seque todas as partes e acessórios cuidadosamente.
4. A embalagem original pode ser usada para guardar o produto. Guarde em local seco e seguro.